

50 

SINCE 1965



2017

CATALOGO PRODOTTI
PRODUCT CATALOGUE

CERTIFIED



ON REQUEST



“ Non c'è successo
senza competizione.
Non c'è competizione
senza innovazione. ”

*There is no success
without competition.
There is no competition
without innovation.*

Antonio Scanavin







100% made
in Italy 

AFFIDABILITÀ
ALTE PRESTAZIONI
ASSISTENZA GARANTITA
INNOVAZIONE CONTINUA

RELIABILITY
HIGH PERFORMANCES
GUARANTEED ASSISTANCE
NON-STOP INNOVATION

NEW UNIKO AND UNIKO-MID TOUCH DISPLAYS





P085
Pronto
TNK
BLR



COSA FA LA DIFFERENZA

WHAT MAKES THE DIFFERENCE



LE CARATTERISTICHE DELLE LAVASTOVIGLIE KRUPPS



Krupps' dishwashers features

- **Vasca igienica stampata inclinata**, per uno scarico migliore
 - Velocità di rotazione di risciacquo regolabile
 - Giranti di lavaggio/risciacquo totalmente in acciaio inox per garantire grande robustezza ed evitarne la corrosione
 - **Facile manutenzione**
 - Doppio filtro scarico, per trattenere anche le impurità più piccole
 - Staffe porta in 20/10 per garantire una robustezza infinita
 - Guide cesto igieniche che permettono lavaggi ottimali in ogni punto del cestello
 - Porta con doppia parete per isolamento termo-acustico
 - **Doppio dosatore di detergente e brillantante** di serie su tutte le lavastoviglie per garantire sempre ottimi risultati
 - Evoluto controllo elettronico
 - Riconoscimento di anomalie con suggerimenti per la loro risoluzione
 - Filtri integrali in vasca come dotazione standard su tutti i modelli a capotta
 - Ciclo di **autopulizia** a fine esercizio
 - Settaggio automatico di tutti i parametri durante la prima installazione
 - Avvio ciclo «push to start» sui modelli a capotta
-
- ***Hygienic printed inclined tank**, for a better drain*
 - *Settable rinse rotation speed*
 - *Stainless steel washing and rinsing arms in order to grant an high reliability and to avoid their corrosion*
 - *Easy maintenance*
 - *Double drain filter which holds also the smallest impurities*
 - *Door reinforcement brackets 20/10 to guarantee a timeless strenght*
 - *Hygienic basket support which allows best washes in every basket coin*
 - *Double walled door for thermal-acoustic isolation*
 - ***Double detergent and rinse-aid dispenser** as standard equipment on every model in order to grant always excellent results*
 - *Advanced electronic control*
 - *Errors identification with suggestions on their solutions*
 - *Integral tank stainless steel filters on every pass-through model*
 - ***Autocleaning** cycle at the end of the day*
 - *Automatic settings of every parameter during the first installation*
 - *«Push to start» system on pass-through models*

UNIKO

LA PRATICITÀ PRIMA DI TUTTO.
SELEZIONARE IL MIGLIOR CICLO DI LAVAGGIO NON È MAI STATO
COSÌ SEMPLICE.

*THE CONVENIENCE BEFORE EVERYTHING.
CHOOSING THE FITTEST WASHING CYCLE HAS NEVER BEEN SO
EASY.*



AVANGUARDIA E STILE. I NUOVI PANNELLI TOUCH IN VETRO TEMPRATO



Style and innovation.

The new touch displays made in tempered glass



UNIKO TOUCH DISPLAY

Interfaccia user-friendly
Cicli di lavaggio personalizzati
Controllo wi-fi iCloud
Controllo avanzamento ciclo
DI SERIE su Full e Elitech line
OPTIONAL su Koral e Soft line

*User-friendly
Customized washing cycles
iCloud Wi-fi control
Cycle progress control
STANDARD on Full and Elitech line
OPTION on Koral and Soft line*

UNIKO-MID DISPLAY

Display lcd-touch
Performances migliori
DI SERIE su Koral e Soft line

*Lcd-touch display
Better performances
STANDARD on Koral and Soft line*



THE FIRST WI-FI CONTROL FOR PROFESSIONAL GLASS/DISHWASHERS


krupps.it



50th
SINCE 1965

GESTIRE LE ASSISTENZE NON E' MAI STATO COSÌ SEMPLICE

Manage your interventions has never been so easy

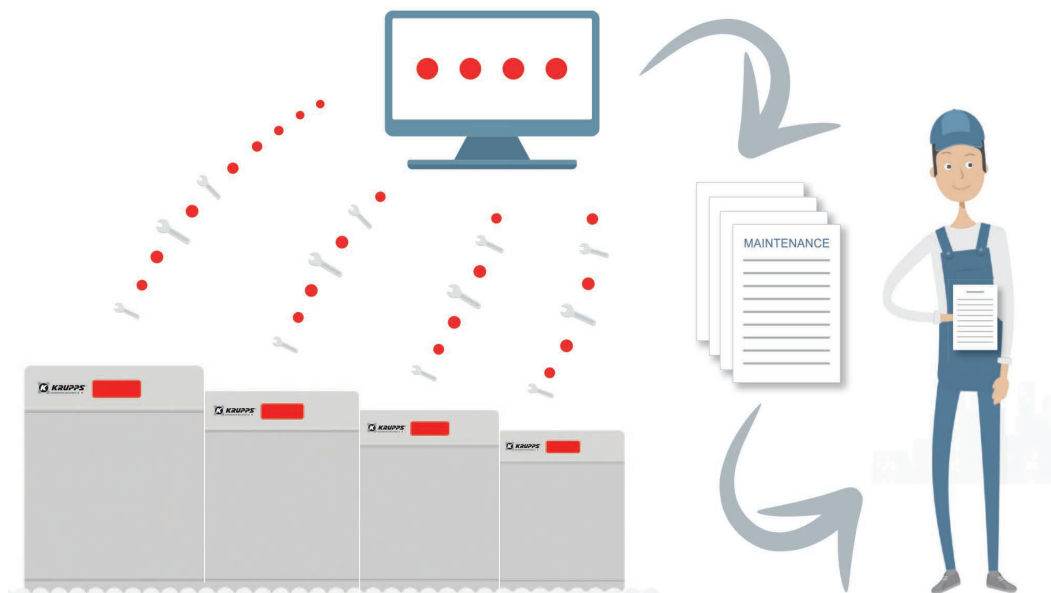

IKLOUD SEMPLIFICA LA VOSTRA VITA CON LE SUE INNOVATIVE FUNZIONI:

- Controllo della lavastoviglie, settaggio dei cicli, accensione e spegnimento, il tutto da remoto
- Lavastoviglie e tecnico in costante comunicazione
- Manutenzione sempre più pratica
- **Facile gestione degli interventi**

IKLOUD MAKES YOUR LIFE EASIER WITH ITS INNOVATIVE FEATURES:

- *Manage the dishwasher, set its cycles, switch it on/off, all by remote control*
- *Dishwasher and engineer in constant communication*
- *Even more practical maintenance*
- ***Manage easily your interventions***



Per maggiori informazioni consultate la brochure iKloud
For any further information please check the iKloud brochure.

DEDICATEVI AI VOSTRI CLIENTI, AL RESTO CI PENSA IKLOUD

Take care of your customers, iCloud deals with all the rest

SODDISFAZIONE DELLE NECESSITÀ DEL CLIENTE DA REMOTO

*Satisfaction of the customer's needs
by distance*

1

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'ALTEZZA DELLE ASPETTATIVE

*High-quality service given to the
end-user*

2

RISOLUZIONE RAPIDA E MIRATA DEGLI ERRORI

Quick and focused errors' solution

3



FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE

CUSTOMER LOYALTY



RISULTATI DI LAVAGGIO SEMPRE ECCELLENTI

Always excellent washing results

4



RAPIDO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DELLA MACCHINA

*Quick access to all the
machine's informations*

5



SCELTA DELLE ICONE IN BASE ALLE STOVIGLIE DEL CLIENTE

*Icons' choice according to every
customer's flatwares*

6



PERCHÉ SCEGLIERE UNA LAVASTOVIGLIE ELETTRONICA

Why you should choose an electronic dishwasher

	Display touch con visualizzazione di temperature e settaggi dei cicli di lavaggio	<i>Touch display which shows temperatures and cycle's settings</i>
	Diversi cicli di lavaggio modificabili in base alle stoviglie da lavare	<i>Several settable washing cycles belonging to the flatwares to be washed</i>
	Taratura differenziata dei dosatori di detergente e brillantante per ogni ciclo, per dosaggi perfetti e maggiore risparmio	<i>Different adjustment of the dispensers according to each washing cycle, for right quantities and saving</i>
	Temperatura vasca e boiler differenziata ad ogni ciclo, per garantire sempre ottimi risultati	<i>Different tank and boiler temperature settings for each cycle to grant always good results</i>
	Termostop vasca e boiler regolabile per ottenere prestazioni eccellenti	<i>Adjustable tank and boiler thermostop, to obtain the best results</i>
	Avvisi ottici ed acustici	<i>Acoustic and optical warnings</i>
	Contatore dei cicli totale e parziale	<i>Total and partial cycles counter</i>
	Scarico automatico tra ciclo di lavaggio e di risciacquo per un ricambio parziale di acqua pulita ad ogni ciclo (con pompa di scarico installata)	<i>Automatic drain between the washing and rinsing cycle for a partial refill of clean water at every cycle (if drain pump is installed)</i>
	Rigenerazione automatica delle resine dell'addolcitore ogni 1÷30 cicli (con addolcitore installato)	<i>Setting of the automatic resin regeneration every 1÷30 cycles (with built-in water softener)</i>
	Auto-diagnosi con messaggio su eventuali anomalie e risoluzione delle stesse	<i>Self-test and alert message about possible anomalies</i>
	Indicazione di manutenzione programmata, per evitare fermi-macchina ed eventuali costi supplementari	<i>Scheduled maintenance indication, to avoid downtime and extra maintenance costs</i>
	Modalità energy-saving per consumi ridotti e maggior risparmio	<i>Energy-saving mode for low consumption and additional savings</i>


NUOVA FUNZIONALITÀ ECOCLEAN NELLE LAVASTOVIGLIE ELETTRONICHE CON POMPA DI SCARICO INSTALLATA

*New Ecoclean function with drain pump installed on
electronic machines*




Le Fasi del Ciclo
The phases of the cycle


- Lavaggio**
Washing
- Riempimento salamoia**
Brine filling
- Risciacquo**
Rinse



Ciclo di lavaggio
Washing cycle



Scarico esclusivamente
di acqua sporca
Drain of only dirty water



Ciclo di risciacquo e ripristino
del livello con acqua calda
*Rinsing with reinstatement
of the working level with hot water*

PRATICA MANUTENZIONE QUOTIDIANA

Easy daily maintenance

01 FINE GIORNATA END OF THE DAY



Spegnere la macchina

Switch off the machine

02 CICLO AUTOCLEANING AUTOCLEANING CYCLE



La vasca viene automaticamente lavata ed il boiler svuotato

The tank is automatically washed and the boiler emptied

03 PULIZIA ORDINARIA ORDINARY CLEANING



Pulizia manuale delle giranti di lavaggio e del doppio filtro

Clean up the washing arms and the double filtering system

LA SOLUZIONE PER BICCHIERI IMPECCABILI CON LE LINEE FULL E ELITECH

The solution for flawless glasses with Full and Elitech ranges



NUOVE LAVASTOVIGLIE A CAPOTTA EL60TH-EL62TH

New pass-through models EL60TH-EL62TH



- Pannello di controllo ad altezza operatore
- Migliore visibilità
- Facilità di utilizzo nelle installazioni ad angolo

- *Control panel at operator height*
- *Better view and handling*
- *Easy corner installations*

LAVAGGETTI EL985E

LA GAMMA SI ARRICCHISCE

Potwasher EL985E. The range grows



- Cesto 850x725 mm
- Pompa di lavaggio per circuito SUPERIORE
- Pompa di lavaggio per circuito INFERIORE
- ACQUATECH SYSTEM per pressione e temperatura di risciacquo sempre costanti
- *Basket 850x725 mm*
- *Washing pump for UPPER washing and rinsing arms*
- *Washing pump per LOWER washing and rinsing arms*
- *ACQUATECH SYSTEM for constant temperature and pressure during the rinsing cycle*



FULL line

STANDARD: UNIKO Display + IKLOUD



**Garanzia estesa 24 mesi -
vedi "Condizioni di Vendita"**

*24 months extended warranty - see "Sales
Conditions"*

I MODELLI DELLA LINEA FULL

The Full line models

FLK208E
FLK209EH
FLE209E
FLK560E



VERSIONE STANDARD
The standard model

FLE208E
FLE209EH
FLE209E
FLE560E



CON ACQUATECH SYSTEM,
PER UN'IGIENE SEMPRE
GARANTITA
*With Acquatech System,
for guaranteed hygiene*

FLS208E
FLS209EH
FLS209E
FLS560E



CON ADDOLCITORE
AUTOMATICO INCORPORATO
With built-in automatic softener

FLES560E



VERSIONE FULL-OPTIONAL
The fully equipped version

LAVABICCHIERI FULL E KORAL A CONFRONTO




FULL

Full glasswashers vs. Koral's ones

		FULL line*	KORAL line*	NOTE
	Capacità vasca <i>Tank capacity</i>	5 lt.	17 lt.	-12 lt.
	Dosaggio iniziale detergente <i>Starting detergent quantity</i>	5 gr. durezza acqua 15°f <i>water hardness 15°f</i>	17 gr. durezza acqua 15°f <i>water hardness 15°f</i>	-12 gr.
	Consumo acqua per ciclo <i>Water consumption per cycle</i>	2,5 lt.	2,5 lt.	=
	Capacità del boiler <i>Boiler capacity</i>	6,0 lt.	3,2 lt.	Risciacquo più caldo <i>Hotter rinse</i>
	Acqua pulita ad ogni ciclo <i>Fresh water per cycle</i>	50%	~15%	
	Ricambio totale acqua <i>Total water refill</i>	Non necessario <i>Not necessary</i>	3 x day 17x3=51lt.	-51 lt./day

*IN RIFERIMENTO AI MODELLI / BASED ON MODELS: FLK208E/FLK209E - K208E/K209E

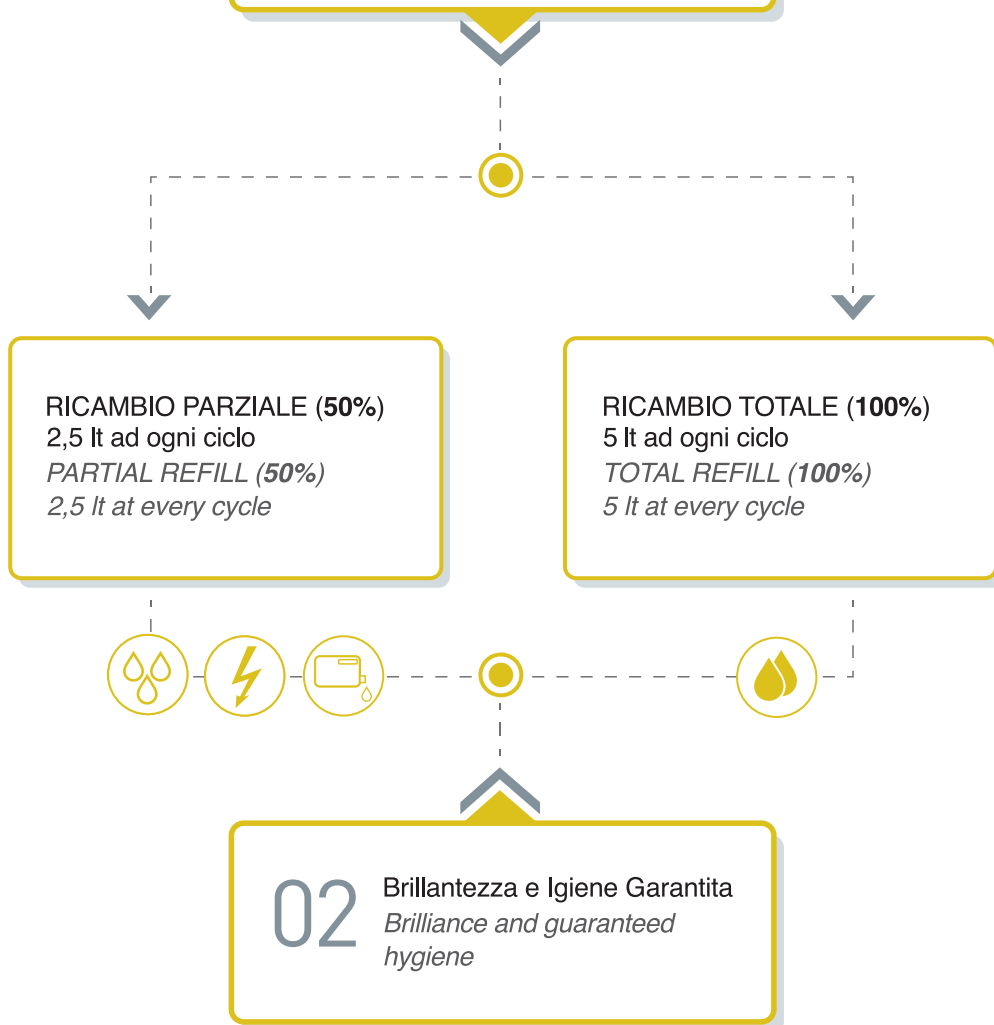
**01****LAVABICCHIERI ad ACQUA PULITA***CLEAN WATER Glasswasher*

LAVABICCHIERI AD ACQUA PULITA CESTO 400x400



FULL

Clean water glasswasher Basket 400x400

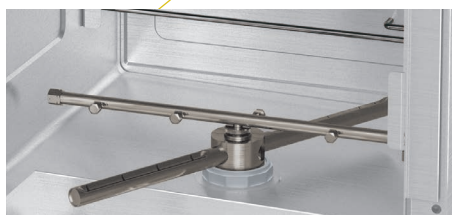

- Ricambio di acqua pulita (totale o parziale) ad ogni ciclo di lavaggio
- Vasca da 5 lt con filtro integrale
- Giranti di lavaggio e risciacquo separate in acciaio inox
- Tutte le lavabicchieri possono essere modificate da 400V3N+T a 230V+T

- *Clean water refill (total or partial) at every washing cycle*
- *5 lt printed tank with integral stainless steel filter*
- *Separate stainless-steel rinsing and washing arms*
- *All glasswashers can be modified from 400V3N+T to 230V+T*

FULL FLK208E FLE208E FLS208E



TECHNICAL DATA	FLK208E	FLE208E	FLS208E
Total power (STANDARD)	4,69kW	4,69kW	4,69kW
Total power (OPTIONAL)	-	-	-
Wash pump	0,19kW / 0,25Hp	0,19kW / 0,25Hp	0,19kW / 0,25Hp
Dimensions (L-P-H)	470x555x710h	470x555x710h	470x555x710h
Acquatech System	-	✓	-
Automatic Softener	-	-	✓

FULL FLK209EH FLE209EH FLS209EH

FULL




TECHNICAL DATA	FLK209EH	FLE209EH	FLS209EH
Total power (STANDARD)	4,69kW	4,69kW	4,69kW
Total power (OPTIONAL)	-	-	-
Wash pump	0,19kW / 0,25Hp	0,19kW / 0,25Hp	0,19kW / 0,25Hp
Dimensions (L-P-H)	470x555x760h	470x555x760h	470x555x760h
Acquatech System	-	✓	-
Automatic Softener	-	-	✓

FULL FLK209E FLE209E FLS209E



TECHNICAL DATA	FLK209E	FLE209E	FLS209E
Total power (STANDARD)	4,76kW	4,76kW	4,76kW
Total power (OPTIONAL)	-	-	-
Wash pump	0,26kW / 0,35Hp	0,26kW / 0,35Hp	0,26kW / 0,35Hp
Dimensions (L-P-H)	470x555x760h	470x555x760h	470x555x760h
Acquatech System	-	✓	-
Automatic Softener	-	-	✓

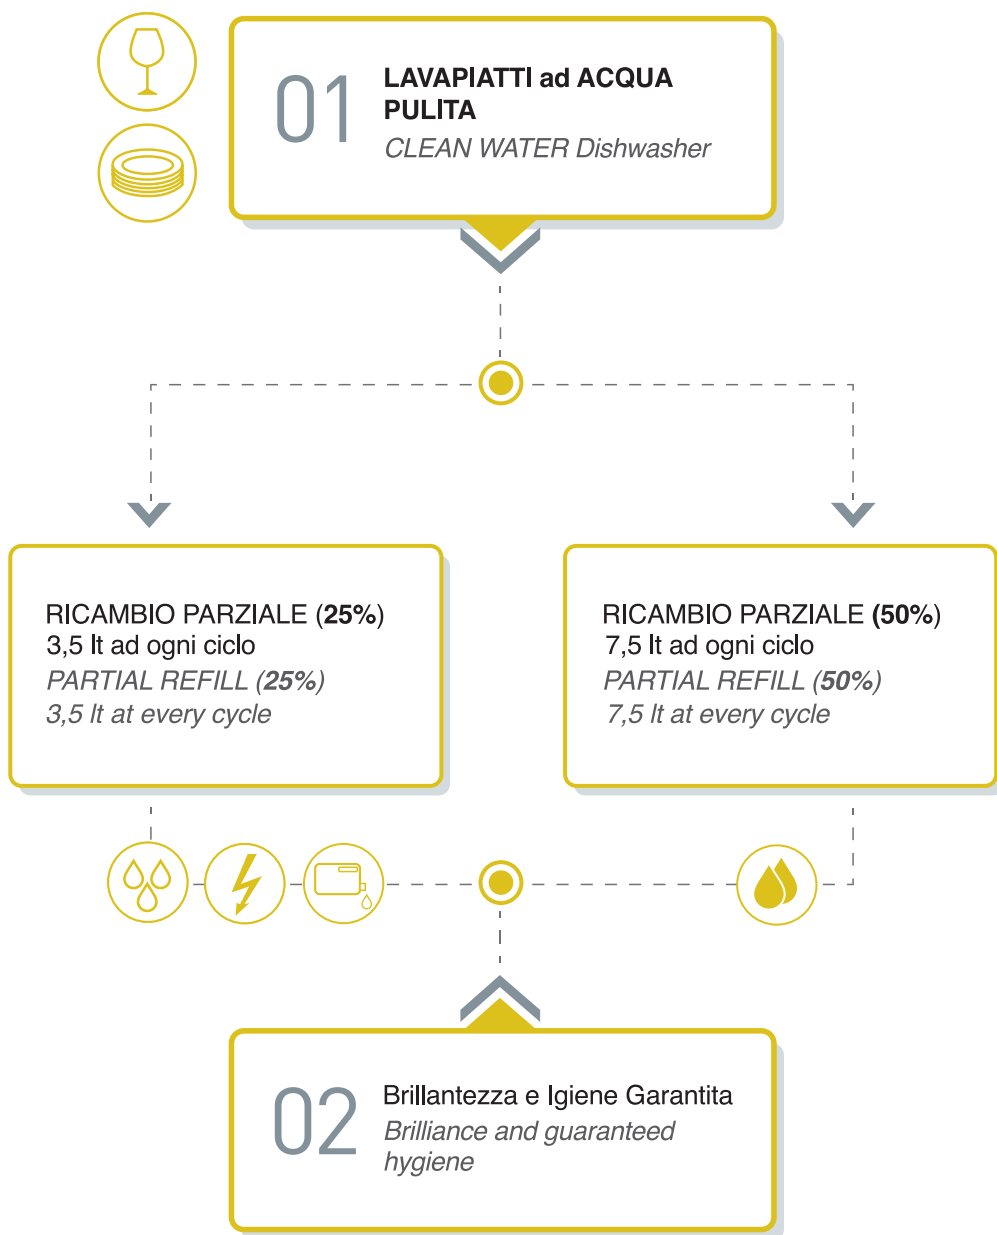

LAVAPIATTI AD ACQUA PULITA CESTO 500x500


Clean water dishwasher Basket 500x500



- Ricambio di acqua pulita (parziale) ad ogni ciclo di lavaggio
- Vasca igienica stampata da 13 lt con filtri integrali
- Giranti di lavaggio e risciacquo separate in acciaio inox
- Tutte le lavapiatti possono essere modificate da 400V3N+T a 230V+T
- Doppia parete per isolamento termo-acustico
- *Clean water refill (partial) at every washing cycle*
- *13 lt printed hygienic tank with integral stainless steel filter*
- *Separate stainless-steel rinsing and washing arms*
- *All dishwashers can be modified from 400V3N+T to 230V+T*
- *Double wall for thermal acoustic insulation*

FULL FLK560E FLE560E* FLS560E FLES560E

FULL



*OPTIONAL GLS560 GLASSES: H Glasses 300 - Ø Dishes N.D.
OPTIONAL DSH560 DISHES: H Glasses 310 - Ø Dishes 350

TECHNICAL DATA	FLK560E	FLE560E	FLS560E	FLES560E
Total power (STANDARD)	5,02kW	5,02kW	5,02kW	5,02kW
Total power (OPTIONAL)	5,92kW	5,92kW	5,92kW	5,92kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	600x700x850h	600x700x850h	600x700x850h	600x700x850h
Acquatech System	-	✓	-	✓
Automatic Softener	-	-	✓	✓



ELITECH


line

STANDARD: UNIKO Display + IKLOUD




**Garanzia estesa 24 mesi -
vedi "Condizioni di Vendita"**

*24 months extended warranty - see "Sales
Conditions"*

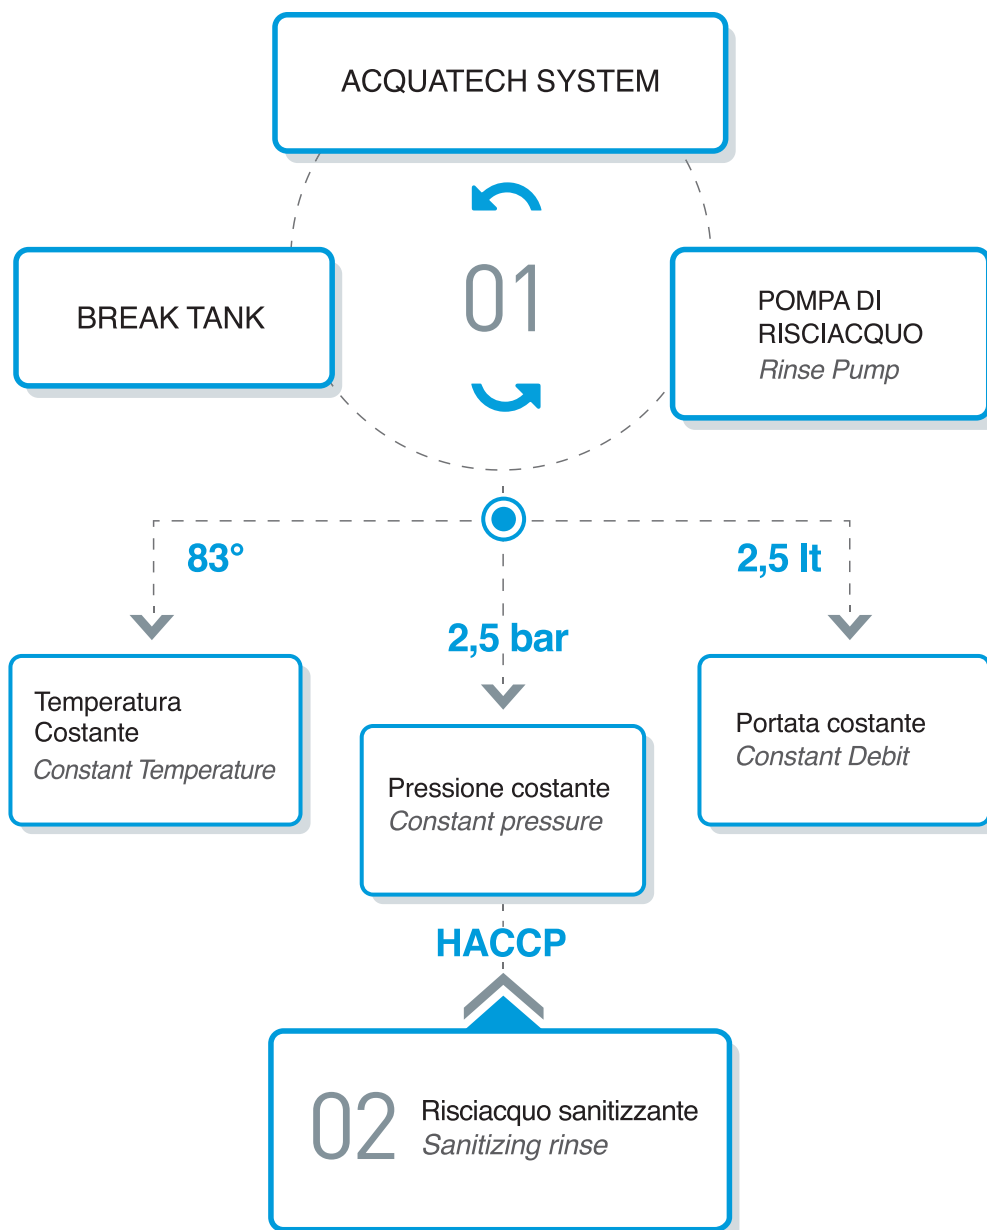

ELITECH EL40E

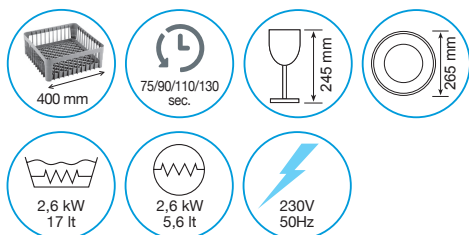

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW


Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 470x555x660h



ELITECH EL42EH

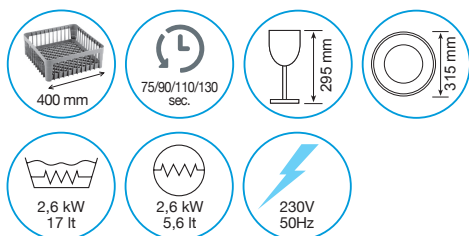

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW


Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 470x555x710h



ELITECH EL42E

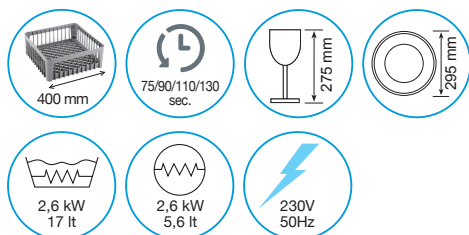

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,86kW


Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,26kW / 0,35Hp

Dimensions (L-P-H) 470x555x710h



ELITECH EL45E

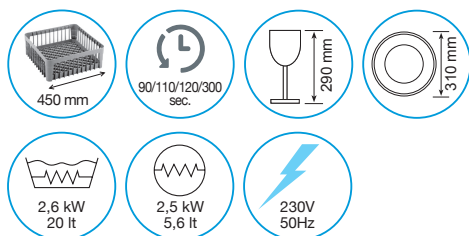

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 3,12kW


Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,52kW / 0,7Hp

Dimensions (L-P-H) 530x610x760h



ELITECH EL50E EL51E EL53E



TECHNICAL DATA	EL50E	EL51E	EL53E
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,02kW	6,29kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,92kW / 9,52kW	9,89kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp	0,89kW / 1,2Hp
Dimensions (L-P-H)	585x680x815h	585x680x815h	585x680x815h
Boiler heating element 	2,5kW 9,0lt	4,5kW 12lt	5,4W 12lt
Standard input voltage 	230V 50Hz	400V3N+T 50Hz	400V3N+T 50Hz

ELITECH EL54E EL54ET EL55E






22 pz. Ø 320

GN1/1 H=20
GN1/1 H=40

GN1/1 H=65



600X400 H=70






TECHNICAL DATA	EL54E	EL54ET	EL55E
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,02kW	6,29kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,92kW / 9,52kW	9,89kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp	1,12kW / 1,2Hp
Dimensions (L-P-H)	585x740x865h	585x740x865h	585x740x865h
Boiler heating element 	2,5kW 12lt	4,5kW 12lt	5,4kW 12lt
Standard input voltage 	230V 50Hz	400V3N+T 50Hz	400V3N+T 50Hz

ELITECH EL60E EL62E




TECHNICAL DATA	EL60E	EL62E
Total power (STANDARD)	6,52kW	7,04kW
Total power (OPTIONAL)	5,62kW / 10,12kW	6,14kW / 10,64kW
Wash pump	1,12kW / 1,5Hp	1,64kW / 2,2Hp
Dimensions (L-P-H)	620x770x1400/1900h	620x770x1400/1900h
Boiler heating element 	5,4kW 12lt	5,4kW 12lt
Standard input voltage 	400V3N+T 50Hz	400V3N+T 50Hz

ELITECH EL60TH EL62TH



TECHNICAL DATA	EL60TH	EL62TH
Total power (STANDARD)	6,52kW	7,04kW
Total power (OPTIONAL)	5,62kW / 10,12kW	6,14kW / 10,64kW
Wash pump	1,12kW / 1,5Hp	1,64kW / 2,2Hp
Dimensions (L-P-H)	620x770x1520/2025h	620x770x1520/2025h
Boiler heating element 	5,4kW 12lt	5,4kW 12lt
Standard input voltage 	400V3N+T 50Hz	400V3N+T 50Hz

ELITECH EL70E

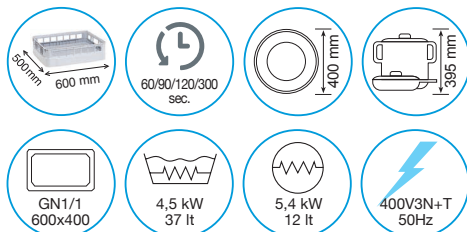


TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	7,04kW
Total power (OPTIONAL)	6,14kW / 10,64kW
Wash pump	1,64kW / 2,2Hp
Dimensions (L-P-H)	720x770x1400/1900h



ELITECH EL80E

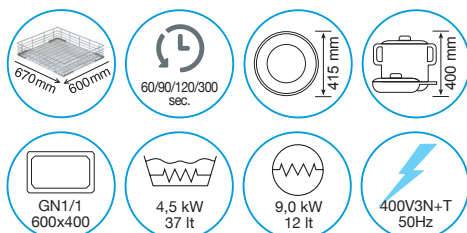


TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	11,0kW
Total power (OPTIONAL)	6,5kW / 7,4kW
Wash pump	2,0kW / 2,7Hp
Dimensions (L-P-H)	790x870x1400/1900h



ELITECH EL951E

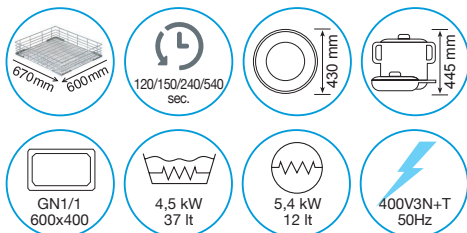


TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	7,4kW
Total power (OPTIONAL)	6,5kW / 11,0kW
Wash pump	2,0kW / 2,7Hp
Dimensions (L-P-H)	775x820x1350h



ELITECH EL981E

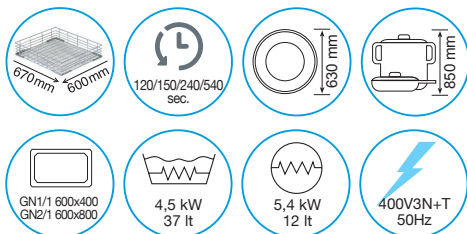


TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	7,4kW
Total power (OPTIONAL)	6,5kW / 11,0kW
Wash pump	2,0kW / 2,7Hp
Dimensions (L-P-H)	775x820x1850h



ELITECH EL985E

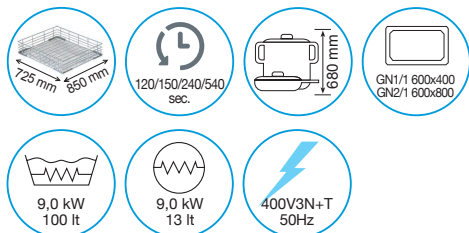

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 13,4kW


Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 2 x 2,2kW / 2 x 3,0Hp

Dimensions (L-P-H) 990x854x1847h



ELITECH EL991E

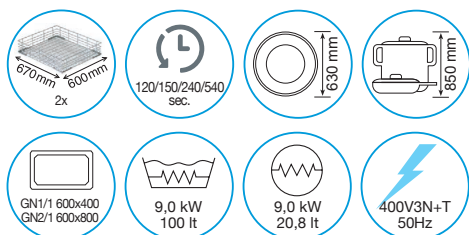

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 13,0kW

Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 2 x 2,2kW / 2 x 3,0Hp

Dimensions (L-P-H) 1440x870x1920h







SOFT line

STANDARD: UNIKO-MID Display

SOFT line

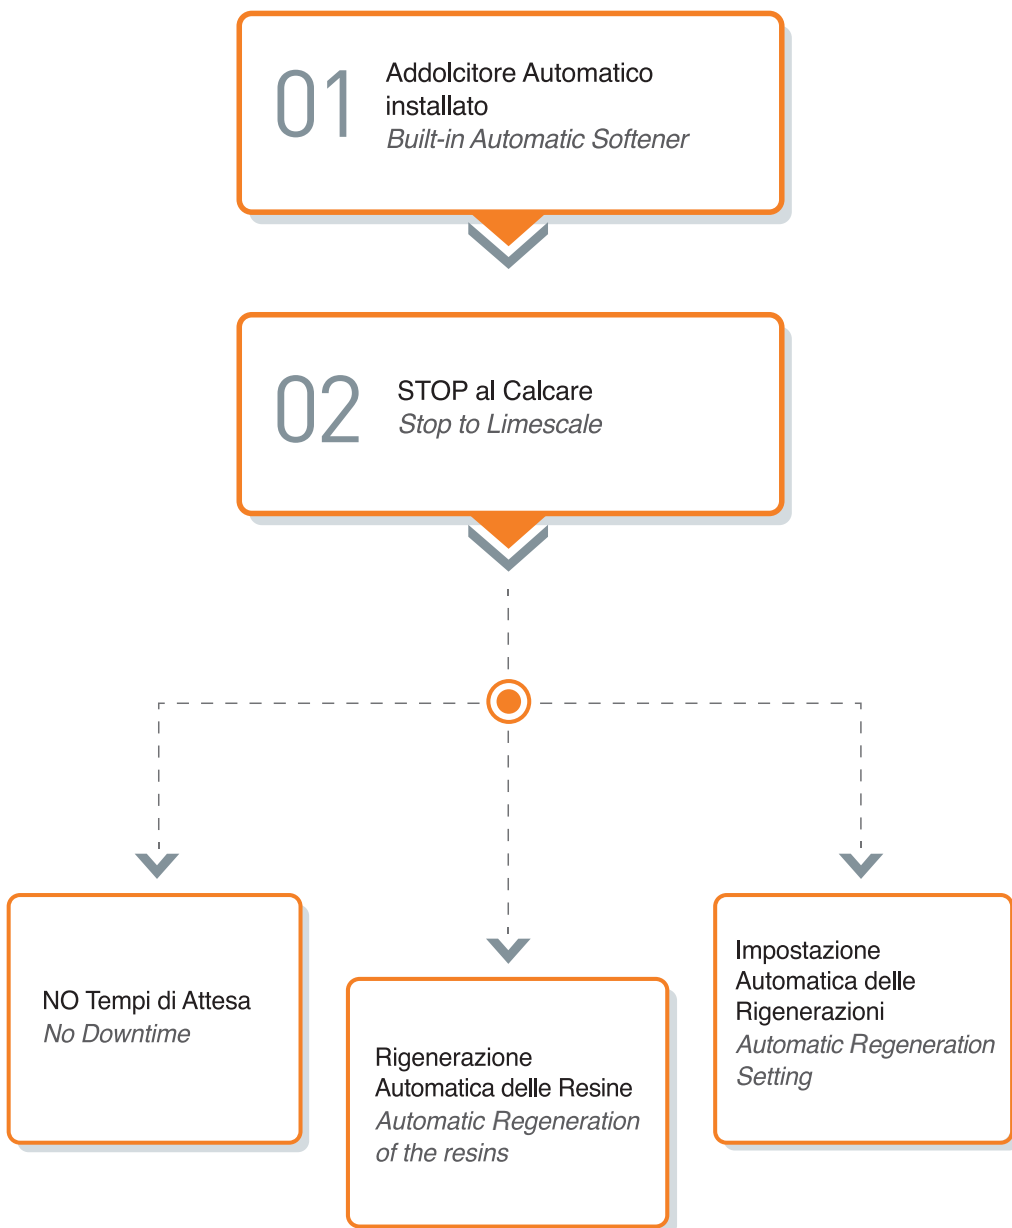

SOFT S205E

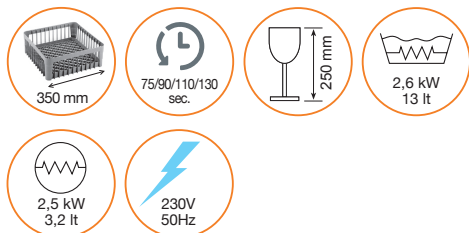


TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW


Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 420x585x660h

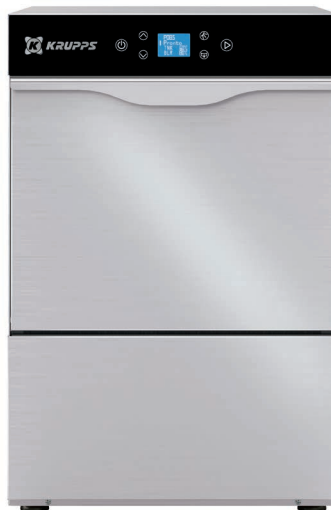

SOFT S208E

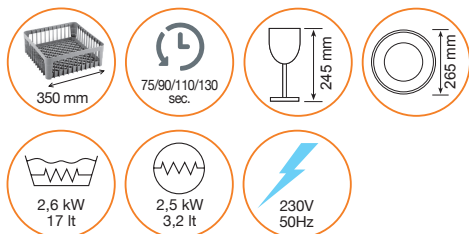


TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW


Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 470x585x660h

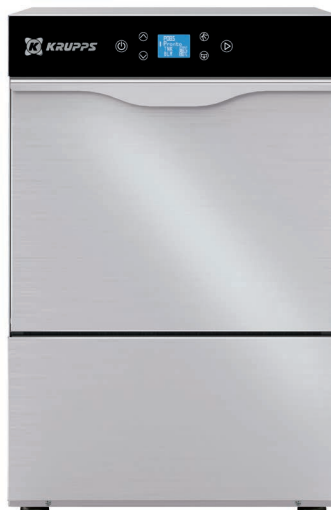

SOFT S209EH

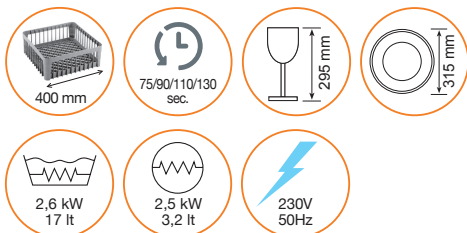


TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW


Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 470x585x710h

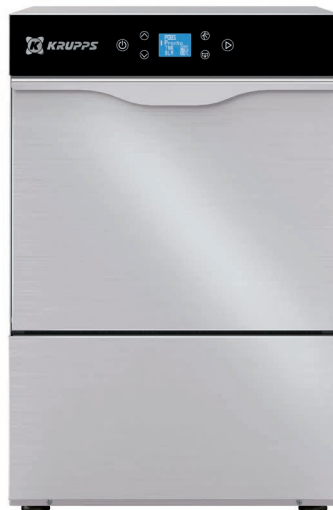

SOFT S209E

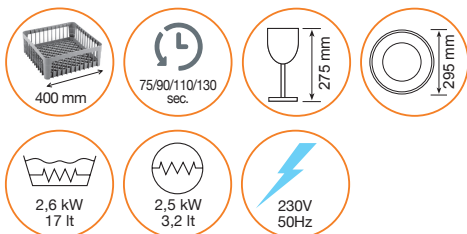


TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,86kW

Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,26kW / 0,35Hp

Dimensions (L-P-H) 470x585x710h

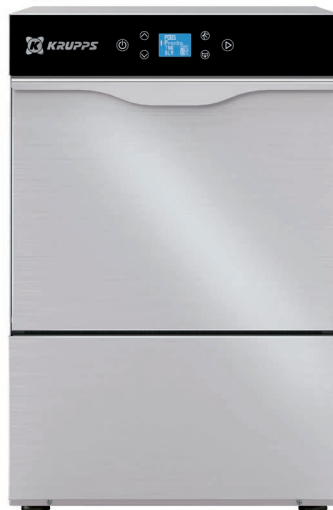

SOFT S450E

SOFT



TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	3,12kW
Total power (OPTIONAL)	-
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	530x610x760h

SOFT S540E S560E S580E



TECHNICAL DATA	S540E	S560E	S580E
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,02kW	6,29kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,92kW / 9,52kW	9,89kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp	0,89kW / 1,2Hp
Dimensions (L-P-H)	585x680x815h	585x680x815h	585x680x815h
Boiler heating element 	2,5kW 7,3lt	4,5kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	230V 50Hz	400V3N+T 50Hz	400V3N+T 50Hz

SOFT S1100E S1200E

SOFT



TECHNICAL DATA	S1100E	S1200E
Total power (STANDARD)	6,52kW	7,04kW
Total power (OPTIONAL)	5,62kW / 10,12kW	6,14kW / 10,64kW
Wash pump	1,12kW / 1,5Hp	1,64kW / 2,2Hp
Dimensions (L-P-H)	620x770x1400/1900h	620x770x1400/1900h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N+T 50Hz	400V3N+T 50Hz



KORAL

line

STANDARD: UNIKO-MID Display

LE CARATTERISTICHE DELLA LINEA KORAL

Koral range features

- **Sistema di controllo elettronico**
- Pannello comandi con display lcd touch in vetro temperato
- Settaggio automatico di tutti i parametri durante la prima installazione
- Regolazione precisa di temperature e dosaggi
- Risparmio energetico e di detersivo
- Facilità di utilizzo
- Grande durata nel tempo
- Doppio dosatore di detersivo e brillantante installato di serie su tutti i modelli
- **Electronic control system**
- *Lcd-touch display in tempered glass*
- *Automatic setting of all parameters during the first installation*
- *Precise setting of temperatures and detergent*
- *Energy and detergent saving*
- *Easy to use*
- *Long-lasting machines*
- *Double detergent and rinse-aid dispenser as standard equipment on every model*




KORAL K207E K207ER

K207ER



KORAL

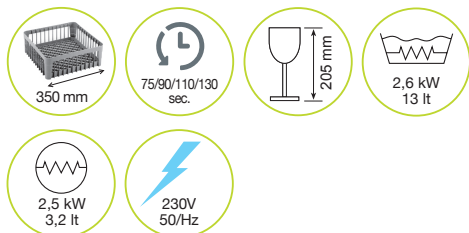


TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW

Total power (OPTIONAL) -


Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 420x500x610h

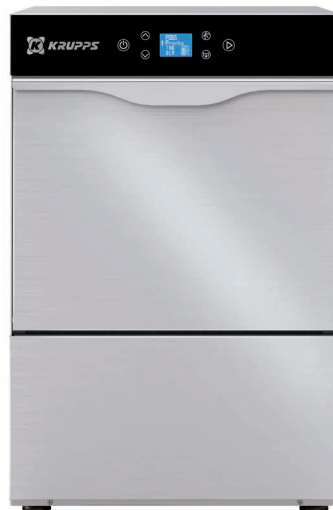

KORAL K205E K205ER

K205ER

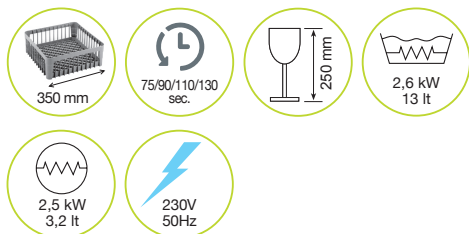


TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW

Total power (OPTIONAL) -


Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 420x500x660h

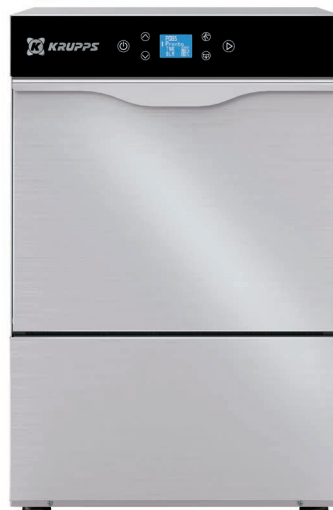

KORAL K208E K208ER

K208ER

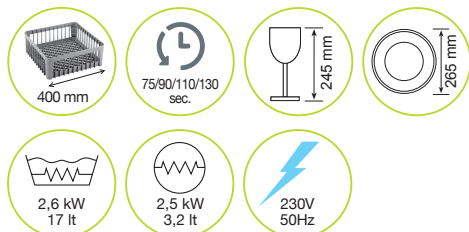


TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW

Total power (OPTIONAL) -


Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 470x555x660h

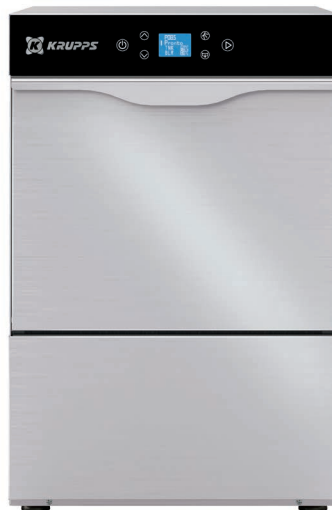

KORAL K209EH K209EHR

K209EHR

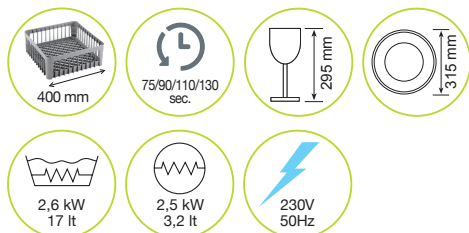


TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW

Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 470x555x710h

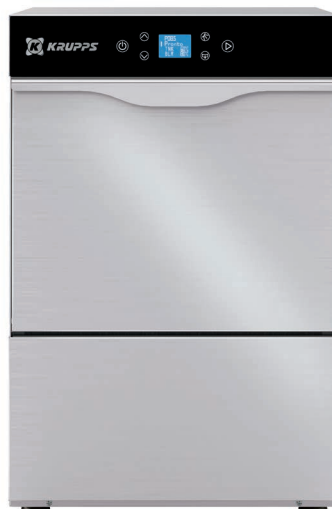


KORAL K209E K209ER

K209ER



KORAL

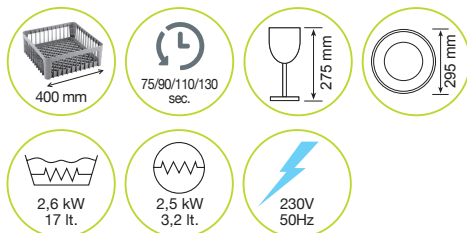

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,86kW


Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,26kW / 0,35Hp

Dimensions (L-P-H) 470x555x710h



KORAL K450E

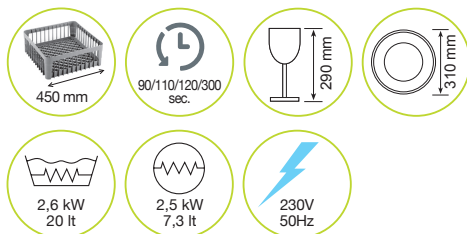

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 3,12kW


Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,52kW / 0,7Hp

Dimensions (L-P-H) 530x610x760h



KORAL K540E K560E K580E



TECHNICAL DATA	K540E	K560E	K580E
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,02kW	6,29kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,92kW / 9,52kW	9,89kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp	0,89kW / 1,2Hp
Dimensions (L-P-H)	585x680x815h	585x680x815h	585x680x815h
Boiler heating element 	2,5kW 7,3lt	4,5kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	230V 50Hz	400V3N+T 50Hz	400V3N+T 50Hz

KORAL K820E K830E K840E





22 pz. Ø 320

GN1/1 H=20
GN1/1 H=40

GN1/1 H=65



600X400 H=70




TECHNICAL DATA	K820E	K830E	K840E
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,02kW	6,29kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,92kW / 9,52	9,89kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp	1,12kW / 1,5Hp
Dimensions (L-P-H)	585x740x865h	585x740x865h	585x740x865h
Boiler heating element 	2,5kW 7,3lt	4,5kW 7,3lt	55,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	230V 50Hz	400V3N+T 50Hz	400V3N+T 50Hz

KORAL K1100E K1200E



TECHNICAL DATA	K1100E	K1200E
Total power (STANDARD)	6,52kW	7,04kW
Total power (OPTIONAL)	5,62kW / 10,12kW	6,14kW / 10,64kW
Wash pump	1,12kW / 1,5Hp	1,64kW / 2,2Hp
Dimensions (L-P-H)	620x770x1400/1900h	620x770x1400/1900h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N+T 50Hz	400V3N+T 50Hz

KORAL K1500E

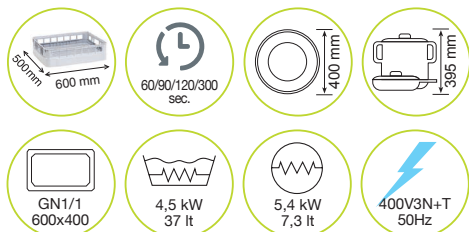


TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	7,04kW
Total power (OPTIONAL)	6,14kW / 10,64kW
Wash pump	1,64kW / 2,2Hp
Dimensions (L-P-H)	720x770x1400/1900h



KORAL K1600E

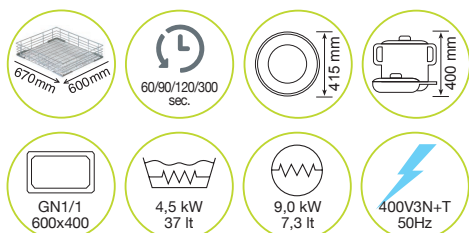


TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	11,0kW
Total power (OPTIONAL)	6,5kW / 8,0kW
Wash pump	2,0kW / 2,7Hp
Dimensions (L-P-H)	790x870x1400/1900h



KORAL K951E

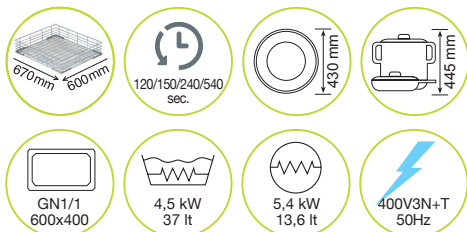


TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	7,4kW
Total power (OPTIONAL)	6,5kW / 11,0kW
Wash pump	2,0kW / 2,7Hp
Dimensions (L-P-H)	775x820x1350h



KORAL K981E

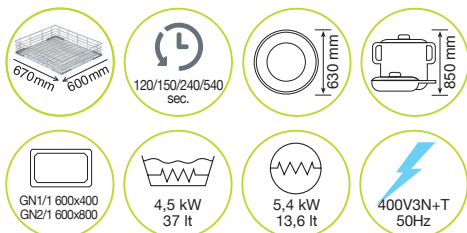

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	7,4kW
Total power (OPTIONAL)	6,5kW / 11,0kW
Wash pump	2,0kW / 2,7Hp
Dimensions (L-P-H)	775x820x1850h



NOTES



CUBE

line

LE CARATTERISTICHE DELLA LINEA CUBE

Cube range features

- **Sistema di controllo elettromeccanico**
- Pannello comandi con pulsanti
- Facilità di utilizzo
- Giranti di lavaggio e risciacquo in acciaio inox
- Grande durata nel tempo
- Doppio dosatore di detergente e brillantante installato di serie su tutti i modelli
- **Mechanical control system**
- *Buttons' control panel*
- *Easy to use*
- *Stainless steel washing and rinsing arms*
- *Long lasting machines*
- *Double detergent and rinse-aid dispenser as standard equipment on every models*




CUBE C320 C320R

C320R



CUBE

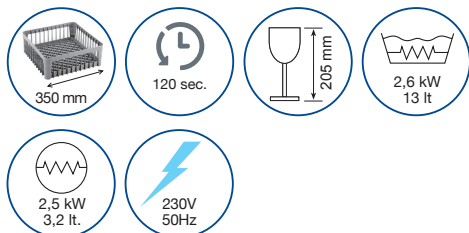

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW

Total power (OPTIONAL) -


Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 420x500x610h



CUBE C327 C327R

C327R

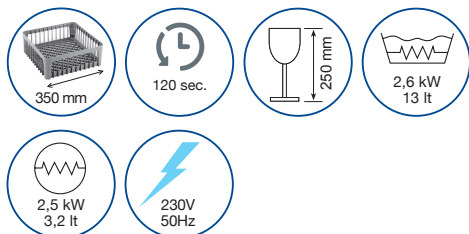

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW

Total power (OPTIONAL) -


Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 420x500x660h



CUBE C426 C426R

C426R

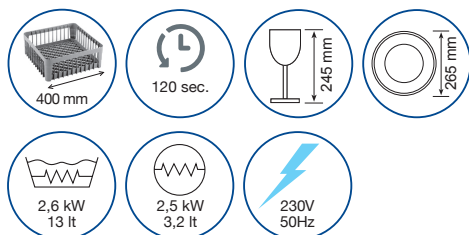

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW

Total power (OPTIONAL) -


Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 470x555x660h



CUBE C432H C432HR

C432HR

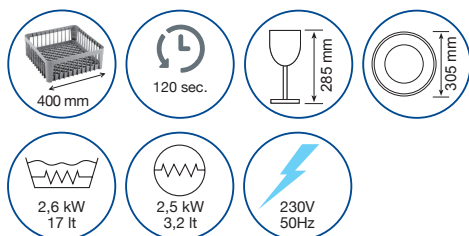

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW

Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 470x555x710h




CUBE C432 C432R

C432R



CUBE

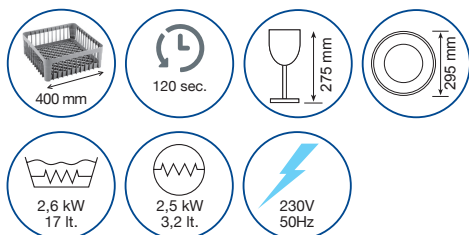

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,86kW


Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,26kW / 0,35Hp

Dimensions (L-P-H) 470x555x710h



CUBE C453

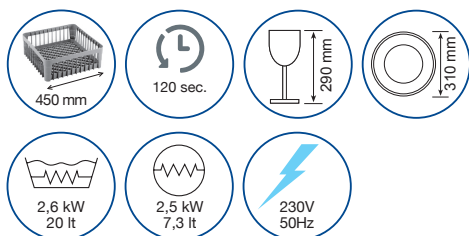

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 3,12kW


Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,52kW / 0,7Hp

Dimensions (L-P-H) 530x610x760h



CUBE C537 C537T



TECHNICAL DATA	C537	C537T
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,02kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,92kW / 9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x680x815h	585x680x815h
Boiler heating element 	2,5kW 7,3lt	4,5kW 7,3lt
Standard input voltage 	230V 50Hz	400V3N+T 50Hz

CUBE CH110 CH120

CUBE



TECHNICAL DATA	CH110	CH120
Total power (STANDARD)	6,52kW	7,04kW
Total power (OPTIONAL)	5,62kW / 10,12kW	6,14kW / 10,64kW
Wash pump	1,12kW / 1,5Hp	1,64kW / 2,2Hp
Dimensions (L-P-H)	620x770x1400/1900h	620x770x1400/1900h
Boiler heating element 	5,4kW / 7,3lt	5,4kW / 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N+T 50Hz	400V3N+T 50Hz






EVOLUTION

line

EVOLUTION RACK Conveyor Dishwashers

EVO101 (standard) **EVO111** (heat recovery)

EVO121 (dryer unit) **EVO131** (heat recovery and dryer unit)






TECHNICAL DATA	EVO101	EVO111	EVO121	EVO131
Total power	21,7kW	24,4kW	24,2kW	30,9kW
Wash pump	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp
Dimensions (L-P-H-)	1150x770x1615h	1150x770x1810h	1750x770x1825h	1750x770x1825h
Boiler heating element 	9,5kW	12,0kW	9,5kW	12,0kW
Inlet water temperature 	+55°C	+15°C	+55°C	+15°C

EVOLUTION RACK Conveyor Dishwashers

EVO201 (standard) **EVO211** (heat recovery)

EVO221 (dryer unit) **EVO231** (heat recovery and dryer unit)






TECHNICAL DATA	EVO201	EVO211	EVO221	EVO231
Total power	22,1kW	24,8kW	28,6kW	27,1kW
Wash pump	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp
Dimensions (L-P-H-)	1700x770x1615h	1700x770x1810h	2300x770x1825h	2300x770x1825h
Boiler heating element 	9,5kW	12,0kW	9,5kW	12,0kW
Inlet water temperature 	+55°C	+15°C	+55°C	+15°C

EVOLUTION RACK Conveyor Dishwashers

EVO301 (standard) **EVO311** (heat recovery)

EVO321 (dryer unit) **EVO331** (heat recovery and dryer unit)




TECHNICAL DATA	EVO301	EVO311	EVO321	EVO331
Total power	23,2kW	25,9kW	29,7kW	32,4kW
Wash pump	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp
Dimensions (L-P-H-)	1968x813x1615h	1968x813x1810h	2568x813x1825h	2568x813x1825h
Boiler heating element 	9,5kW	12,0kW	9,5kW	12,0kW
Inlet water temperature 	+55°C	+15°C	+55°C	+15°C

EVOLUTION RACK Conveyor Dishwashers

EVO401 (standard) **EVO411** (heat recovery)


EVO421 (dryer unit) **EVO431** (heat recovery and dryer unit)



TECHNICAL DATA	EVO401	EVO411	EVO421	EVO431
Total power	23,6kW	26,3kW	30,1kW	32,8kW
Wash pump	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp
Dimensions (L-P-H-)	2519x813x1615h	2519x813x1810h	3119x813x1825h	3119x813x1825h
Boiler heating element 	9,5kW	12,0kW	9,5kW	12,0kW
Inlet water temperature 	+55°C	+15°C	+55°C	+15°C

EVOLUTION RACK Conveyor Dishwashers

EV0531

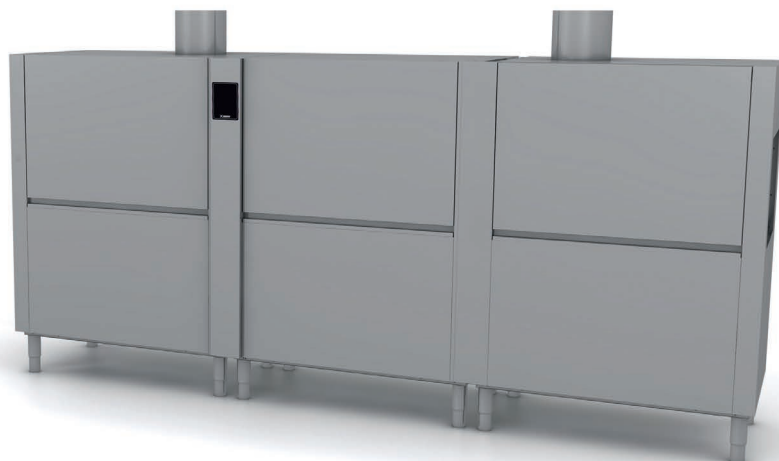



FULLY-EQUIPPED VERSION WITH TOUCH-SCREEN DISPLAY

TECHNICAL DATA

Total power	44,79kW
Wash pump	2,7kW / 3,6Hp
Dimensions (L-P-H-)	3400x770x1800h
Inlet water temperature	 +15°C

EVOLUTION RACK Conveyor Dishwashers

EV0631

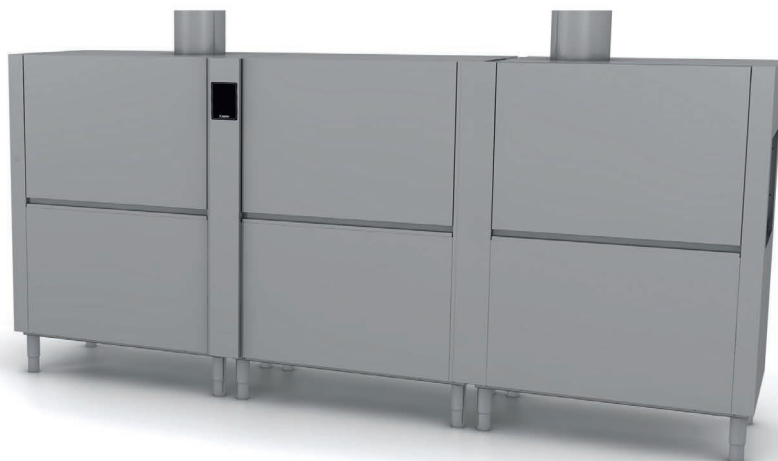


FULLY-EQUIPPED VERSION WITH TOUCH-SCREEN DISPLAY

TECHNICAL DATA

Total power	47,29kW
Wash pump	2,7kW / 3,6Hp
Dimensions (L-P-H-)	4530x770x1800h
Inlet water temperature	 +15°C

EVOLUTION FLIGHT Type Dishwashers

FC25E



TECHNICAL DATA

Total power	28,6kW
Wash pump	2,18kW / 3,0Hp
Dimensions (L-P-H-)	4500x950x1770h
Inlet water temperature	 +55°C

EVOLUTION FLIGHT Type Dishwashers

FC38E



TECHNICAL DATA

Total power	31,25kW
Wash pump	2,18kW / 3,0Hp
Dimensions (L-P-H-)	5100x950x1770h
Inlet water temperature	 +55°C

EVOLUTION FLIGHT Type Dishwashers

FC42



TECHNICAL DATA

Total power	35,28kW
Wash pump	2,18kW / 3,0Hp
Dimensions (L-P-H-)	5400x950x1770h
Inlet water temperature	 +55°C

EVOLUTION FLIGHT Type Dishwashers

FC54





TECHNICAL DATA

Total power	54,93kW
Wash pump	2,18kW / 3,0Hp
Dimensions (L-P-H-)	6000x950x1770h
Inlet water temperature	 +55°C

EVOLUTION TUNNEL Basket Washers

BK23E BK23TOP



TECHNICAL DATA	BK23E	BK23TOP
Total power	30,0kW	30,0kW
Wash pump	2,18kW / 3,0Hp	2,18kW / 3,0Hp
Dimensions (L-P-H-)	2600x805x1830h	2710x805x2090h
Boiler heating element 	15,0kW	18,0kW
Inlet water temperature 	+55°C	+55°C

EVOLUTION TUNNEL Basket Washers

BK28E



TECHNICAL DATA

Total power	33,0kW
Wash pump	2,18kW / 3,0Hp
Dimensions (L-P-H-)	2800x805x1830h
Inlet water temperature	 +55°C

EVOLUTION TUNNEL Basket Washers

BK40E



TECHNICAL DATA

Total power	41,0kW
Wash pump	2,18kW / 3,0Hp
Dimensions (L-P-H-)	4100x805x1830h
Inlet water temperature	 +55°C

EVOLUTION TUNNEL Basket Washers

LK50E LK75E PK85E



TECHNICAL DATA	LK50E	LK75E	PK85E
Total power (STANDARD)	32,0kW	37kW	37,5kW
Wash pump	2,18kW / 3,0Hp	2,18kW / 3,0Hp	3,25kW / 4,3Hp
Dimensions (L-P-H)	4900x950x1770h	5800x950x1770h	6200x950x1770h
Cesti/ora	3,45-2,20 m/min.	5,10-3,25 m/min.	3,0-1,95 m/min.
Prewashing 	-	110 lt	110 lt
Boiler heating element 	15,0kW	18,0kW	16,5kW
Inlet water temperature 	+55°C	+55°C	+55°C

krupps.it





SINCE 1965



In order to improve the quality and the performances of its own products, KRUPPS expressively reserves the right to modify specifications, clichés and performances without notice. Therefore this document cannot be used as a contract towards a third party.



KRUPPS Srl via Austria 19 - 35127 Padova ITALY
T. +39 049 7625156 F. +39 049 8704701

krupps.it    